


Инструкция по активации ПО «QAnt»

Для активации программного обеспечения QAnt необходимо выполнить следующие действия:

1. Сообщить на почту техподдержки Quant Hill (info@qhill.ru) ваш IP-адрес (статический), с которого будет выполняться подключение к серверу.
2. Прислать на почту Quant Hill публичный ключ с алгоритмом шифрования **ed25519**. Сгенерировать ключ можно в Linux через команду в терминале: `ssh-keygen -t ed25519`.
3. Получить на почту ответным письмом файл с настройками Qant terminal (settings.ini).
4. Распаковать архив qterminal710.zip и скопировать полученный по почте файл settings.ini в директорию с программой (в корневую папку qterminal710).
5. Изменить путь до приватного ключа SSH в файле settings.ini. Открыть файл можно через текстовый редактор или блокнот.
 - Найти строчку: `key_file=`
 - Добавить путь, где лежит ваш приватный ключ, например: `/home/user/.ssh/id_ed25519`
 - В итоге должно получиться так: **`key_file=/home/user/.ssh/id_ed25519`**
 - Сохранить файл settings.ini с внесёнными изменениями.
6. Запустить программу (файл в корне папки: qterminal), и выбрать подключение к коннектору Подключения > qsrv_demo

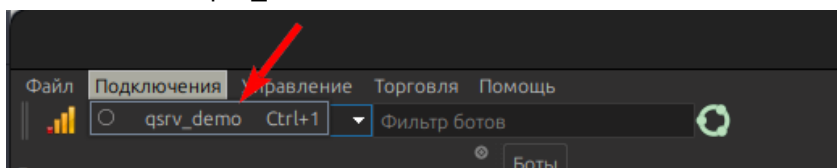

7. В появившемся окне ввести логин и пароль, который будет заранее вам отправлен на почту (по e-mail).